

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Обновление программного обеспечения (ПО) производится удаленно, путем подключения через сеть Интернет к серверу, содержащему модули обновления (в случае отсутствия возможности обновления детектора через Интернет, обратитесь для обновления в уполномоченный сервисный центр или обслуживающую организацию).

С каждой новой версией в ПО добавляются новые возможности, устраняются недочеты, обновляется база данных российских рублей.

Рекомендуется проверять наличие обновлений не реже, чем раз в две недели.

Для того, чтобы воспользоваться системой удаленного обновления ПО, требуется скачать с <http://dors.com/service/download/> приложение, драйверы и документацию.

Для выполнения процедуры обновления ПО необходимы:

1. Персональный компьютер (ПК) с установленной ОС Windows не ниже XP, с подключением к интернету и установленной программой «BVS Update».
2. Кабель USB (тип A-B «miniUSB») (B), специальный программатор (A), патч-корд CAT5E UTP (C) (комплект продается отдельно от детектора) (см. Рис. 11).

Порядок обновления ПО:

1. Кабель USB одним концом подключите к ПК, другим – к разъему USB программатора. Подключите патч-корд к разъему X2 (D) программатора, другим к разъему для подключения внешних устройств детектора (8) (Рис. 1 Руководство по эксплуатации (далее РЭ)).
2. Подключите детектор к сети с помощью сетевого адаптера.
3. Нажатием левой клавиши мыши запустите «BVS Update» (ярлык на рабочем столе), в области уведомлений появится иконка с логотипом «BVS Update», щелкните по ней левой кнопкой мыши.
4. Левой клавишей мыши нажмите кнопку «BVS Update», затем выберите подключенный детектор (Рис. 12) и нажмите клавишу «Обновить прошивку устройства».

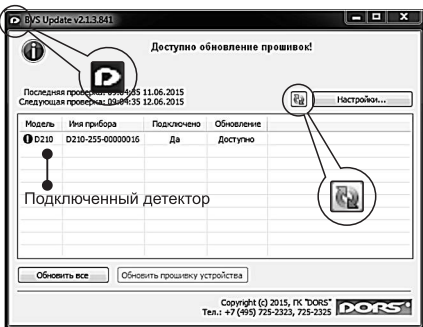


Рис. 12

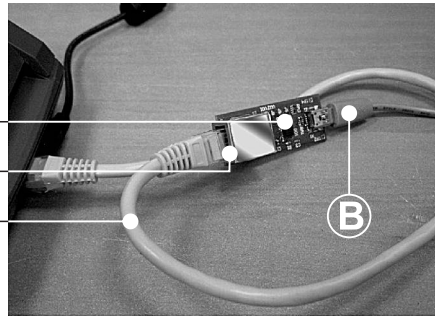


Рис. 11

5. Будет запущен процесс обновления и в поле «Обновление» появится строка процесса обновления (Рис. 13).

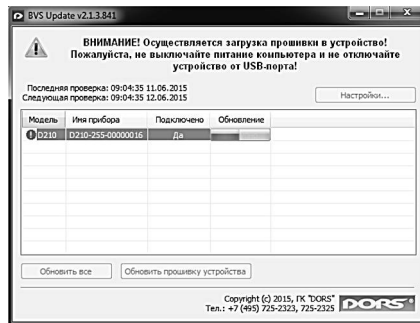


Рис. 13

6. Дождитесь появления в окне программы сообщения «Загрузка обновления успешно завершилась» (Рис. 14).

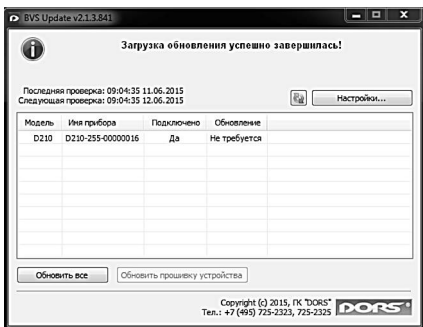


Рис. 14

7. Закройте программу «BVS Update», нажав левой клавишей мыши на крестик в верхнем правом углу программы.
8. Отключите программатор от детектора.
9. Включите детектор, удерживая кнопку «ВКЛ / ВЫКЛ» (1) (Рис. 1 в РЭ) в течение одной секунды (см. раздел «Порядок работы»). Дождитесь окончания процесса самотестирования – детектор готов к работе.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Обновление программного обеспечения (ПО) производится удаленно, путем подключения через сеть Интернет к серверу, содержащему модули обновления (в случае отсутствия возможности обновления детектора через Интернет, обратитесь для обновления в уполномоченный сервисный центр или обслуживающую организацию).

С каждой новой версией в ПО добавляются новые возможности, устраняются недочеты, обновляется база данных российских рублей.

Рекомендуется проверять наличие обновлений не реже, чем раз в две недели.

Для того, чтобы воспользоваться системой удаленного обновления ПО, требуется скачать с <http://dors.com/service/download/> приложение, драйверы и документацию.

Для выполнения процедуры обновления ПО необходимы:

1. Персональный компьютер (ПК) с установленной ОС Windows не ниже XP, с подключением к интернету и установленной программой «BVS Update».
2. Кабель USB (тип A-B «miniUSB») (B), специальный программатор (A), патч-корд CAT5E UTP (C) (комплект продается отдельно от детектора) (см. Рис. 11).

Порядок обновления ПО:

1. Кабель USB одним концом подключите к ПК, другим – к разъему USB программатора. Подключите патч-корд к разъему X2 (D) программатора, другим к разъему для подключения внешних устройств детектора (8) (Рис. 1 Руководство по эксплуатации (далее РЭ)).
2. Подключите детектор к сети с помощью сетевого адаптера.
3. Нажатием левой клавиши мыши запустите «BVS Update» (ярлык на рабочем столе), в области уведомлений появится иконка с логотипом «BVS Update», щелкните по ней левой кнопкой мыши.
4. Левой клавишей мыши нажмите кнопку «BVS Update», затем выберите подключенный детектор (Рис. 12) и нажмите клавишу «Обновить прошивку устройства».

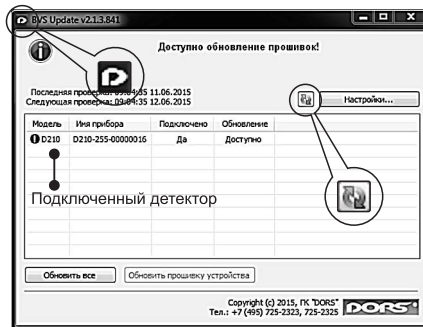


Рис. 12

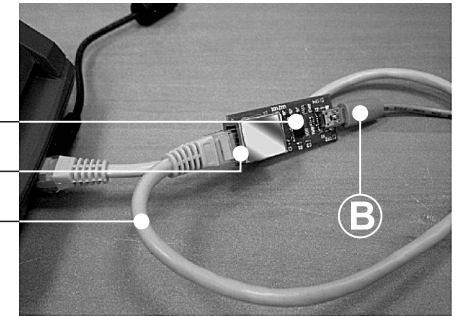


Рис. 11

5. Будет запущен процесс обновления и в поле «Обновление» появится строка процесса обновления (Рис. 13).

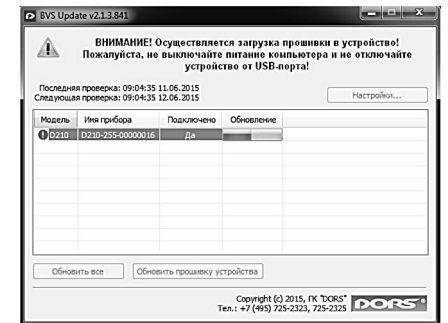


Рис. 13

6. Дождитесь появления в окне программы сообщения «Загрузка обновления успешно завершилась» (Рис. 14).

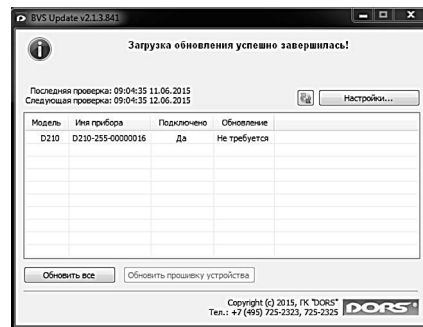


Рис. 14

7. Закройте программу «BVS Update», нажав левой клавишей мыши на крестик в верхнем правом углу программы.
8. Отключите программатор от детектора.
9. Включите детектор, удерживая кнопку «ВКЛ / ВЫКЛ» (1) (Рис. 1 в РЭ) в течение одной секунды (см. раздел «Порядок работы»). Дождитесь окончания процесса самотестирования – детектор готов к работе.